


## Organismenwanderanlage KW Mühlen / Sill



Maßgebliche Fischart: Bachforelle 50 cm

Fischregion Epirhithral

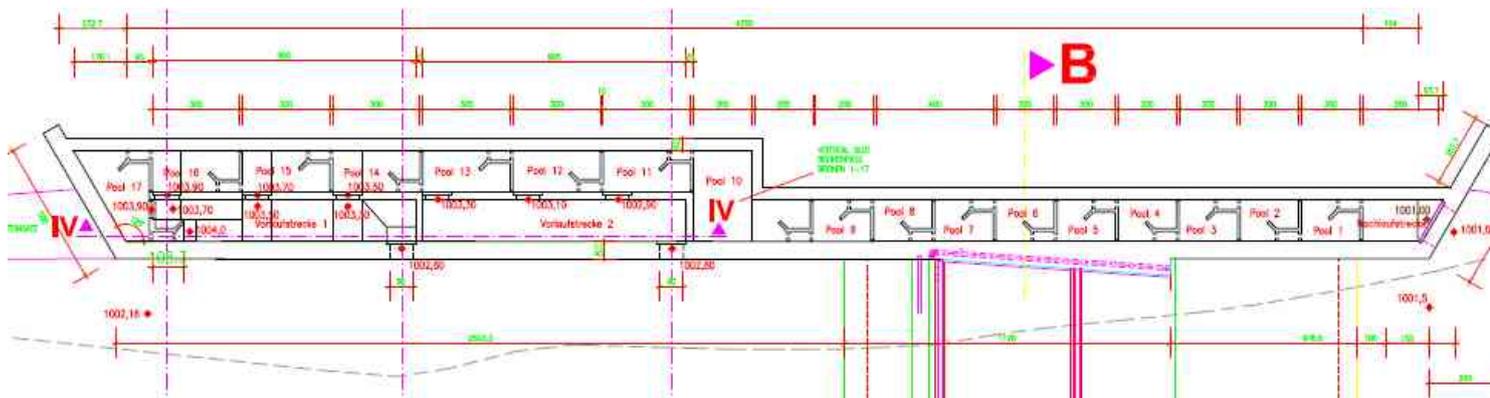

- Max. Höhenunterschied 3,5 m
- Pools: 18, davon 1 Ruhepool und ab dem 10. Pool erhöhtes

Wasservolumen/Größe.

- Slots: 18
- Poolgröße: 2,0 x 1,45 m bis 3,0 x 1,45 m
- Pooltiefe: 0,70 – 0,89 m bei normalem Stauspiegel, minimale Wassertiefe in den Pools bei abgesenktem Stauspiegel 0,50 m
- Slotbreite: 15 cm
- H am Slot: max. 19,5 cm, min. 12 cm
- Dotation: ca. 110 l/s bis ca. 150 l/s
- Dissipation: Leistungsdichte bei der Energiedissipation  $E_{max} = 130 \text{ W/m}^3$ ,  $E_{min} = 90 \text{ W/m}^3$


Status: wasserrechtlich und naturschutzrechtlich bewilligt

Organismenwanderanlage KW Untere Sill



Fischregion Epirhithral

Maßgebliche Fischart: Bachforelle 50 cm

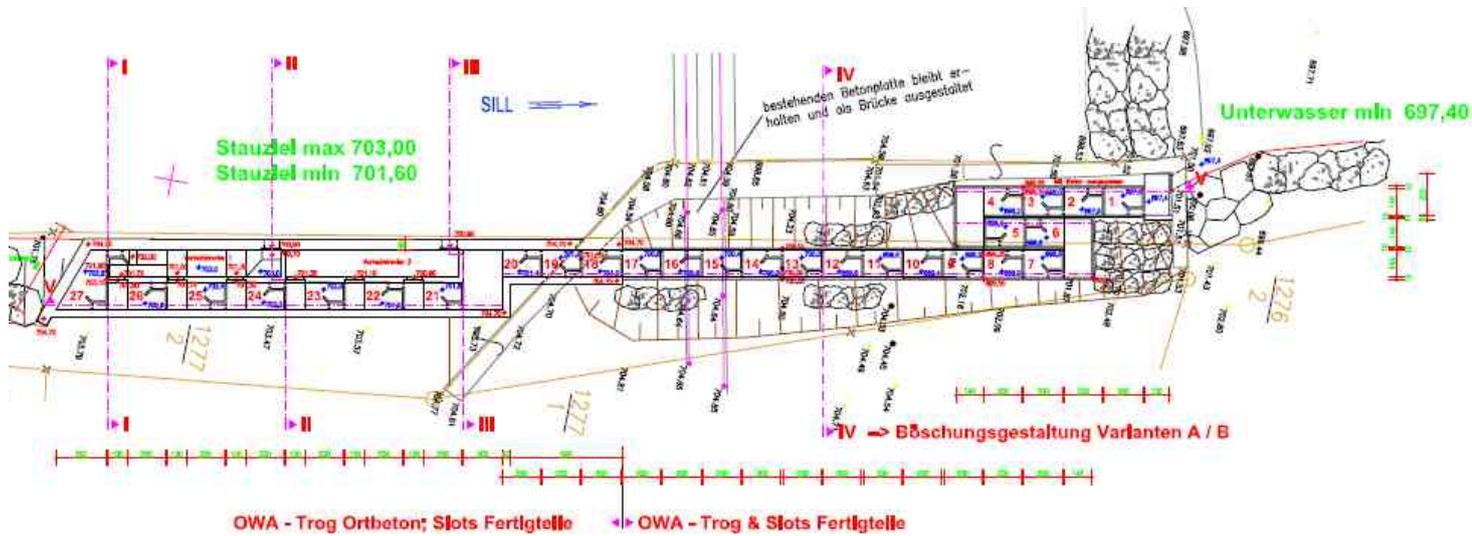

## Projekte

Aktualisiert Mittwoch, den 22. Dezember 2010 um 18:45 Uhr

---

- Höhe: 5,6 m bei NW (Dotierwasser) und Normalstau, 4,2 m bei abgesenktem Stau
- Pools: 27, davon max. 3 Ruhepools und ab dem 20. Pool erhöhtes

Wasservolumen/Größe.

- Slots: 28
- Poolgröße: 2,0 x 1,45 m bis 3,0 x 1,45 m
- Pooltiefe: 0,70 – 0,9 m bei normalem Stauspiegel, minimale Wassertiefe in den Pools bei abgesenktem Stauspiegel 0,5 m
- Slotbreite: 15 cm
- H am Slot: max. 20 cm, min. 10 cm
- Dotation: ca. 110 l/s bis ca. 150 l/s
- Dissipation: Leistungsdichte bei der Energiedissipation  $E_{max} = 130 \text{ W/m}^3$ ,  $E_{min} = 90 \text{ W/m}^3$

Status: wasserrechtlich und naturschutzrechtlich bewilligt

---

Organismenwanderanlage KW Sappi / Mur

**sappi**

Fischregion Barben- bzw. Äschenregion (Hyporhithral / Epipotamal)

Maßgebliche Fischart: Huchen 120 cm

# Projekte

Aktualisiert Mittwoch, den 22. Dezember 2010 um 18:45 Uhr

